


斐讯 302B/302E/303B 刷机教程

第一步 登录 FIR302B 管理地址，如果没有改动则通过默认 192.168.1.1 登录，如果改动，通过改动后地址登录。

第二步 选择系统工具，选择升级

第三步 在 CMD 中输入 ping 192.168.1.1 -t 观察，升级完成，直到 ping 稳定

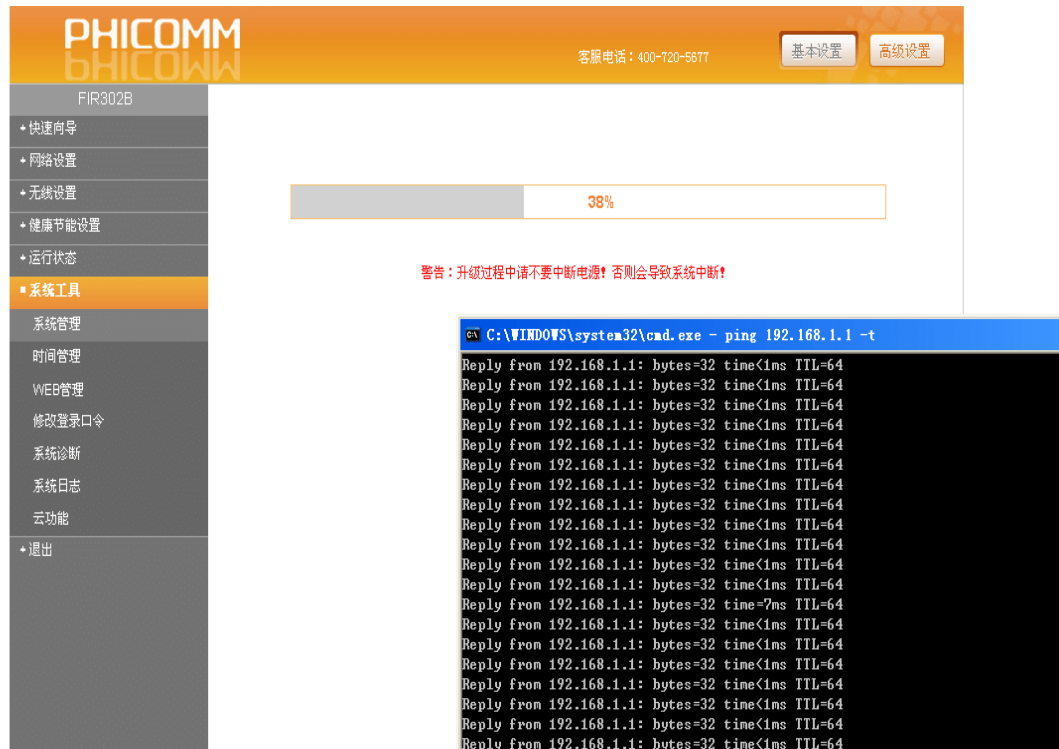

The screenshot shows the PHICOMM FIR302B management interface. The progress bar is at 38%. A warning message reads: "警告：升级过程中请不要中断电源！否则会导致系统中断！" (Warning: Please do not interrupt the power during the upgrade process! Otherwise, it will cause the system to crash!). In the foreground, a terminal window shows the command `ping 192.168.1.1 -t` being executed, with multiple successful replies from 192.168.1.1.

第四步 升级完成后，提示输入用户名和密码，此时登录提示换成海蜘蛛了 Hi-Wi-Fi Mini，输入 admin/admin 发现无法登录，用户名和密码不正确



The screenshot shows a login dialog box titled "需要进行身份验证" (Identity verification required). The server address is `http://192.168.1.1:80` and the server prompt is `Hi-WIFI Mini`. The username field contains `admin` and the password field is empty. There are "登录" (Login) and "取消" (Cancel) buttons.

第五步 此时按住路由 RESET 键不放，拔电，在通电，持续 5-10 秒后松开即可，再次登录，密码正确。

